





SW15 FOAM LIGHT to idealne urządzenie do czyszczenia tapicerki z krótkim czasem schnięcia. Specjalna mieszanka gęstej piany jest nakładana na czyszczoną powierzchnię za pomocą przeznaczonych do tego celu szczotki. Następnie, brud wraz z pianą jest usuwany za pomocą odkurzacza. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody czyszczenia (woda z detergentem), gęsta piana nie penetruje wewnętrznych warstw czyszczonych powierzchni, lecz zostaje w górnej warstwie – dokładnie tam gdzie znajdują się plamy. System wysokiego podciśnienia **High Waterlift** umożliwia uzyskanie doskonałych rezultatów czyszczenia oraz krótki czas schnięcia. Istnieje możliwość regulacji stopnia wilgotności piany.

SW15 FOAM LIGHT nie ma kompresora do wytwarzania sprężonego powietrza, niezbędnego do wytworzenia piany. Sprężone powietrze pozyskiwane jest z kompresora zewnętrznego. Z tego powodu urządzenie SW15 FOAM LIGHT jest mniejsze, lżejsze i tańsze od SW15 FOAM.


Główne obszary zastosowania: SW15 FOAM LIGHT jest alternatywą dla urządzenia SW15 FOAM w miejscach gdzie jest zewnętrzny kompresor, jak np. myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe, salony samochodowe.

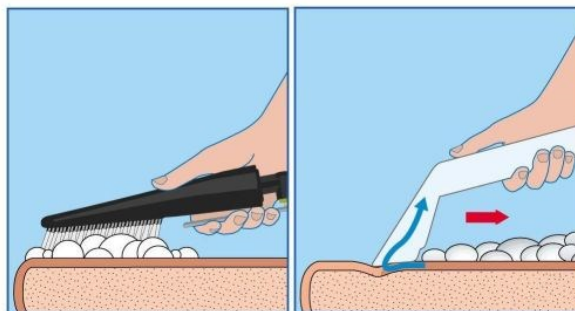


Czyszczenie ekstrakcyjne pianą



System Waterlift



Czas schnięcia



Pozostałe zabrudzenia

 **SW15 FOAM LIGHT**

 **Standardowe ekstraktory**

Zalety urządzenia SW15 FOAM LIGHT



- Siedzenia stają się suche w wyjątkowo krótkim czasie: już po 20 minutach. W związku z tym, kierowca może używać samochodu zaraz po czyszczeniu. Zaczynaj czyszczenie od fotela kierowcy. Zanim skończysz czyścić ostatnie siedzenie, fotel kierowcy będzie już suchy !
- Bardzo krótki czas schnięcia pozwala na wykorzystanie tej metody w przypadkach, gdy właściciel samochodu nie akceptuje długiego czasu oczekiwania na wyschnięcie tapicerki, jak to ma miejsce przy zastosowaniu zwykłego czyszczenia ekstrakcyjnego.
- SW15 FOAM LIGHT pozwala na częstsze niż zazwyczaj czyszczenie wnętrza samochodu.
- Technologia gęstej piany umożliwia szybkie i efektywne wyczyszczenie dużej ilości siedzeń.



Pozostałe zalety techniczne SW15 FOAM LIGHT

1. Mocne i trwałe zbiorniki wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości.
2. Przezroczysta, niełamliwa pokrywa, pozwalająca na obserwację przepływu brudnej wody podczas pracy.
3. Łatwy do wyjęcia zbiornik brudnej wody.
4. Łatwy demontaż filtra odkurzacza.
5. Łatwa wymiana i czyszczenie uszczelek.
6. Mocne kółka z antypoślizgowej gumy.
7. Mosiężne szybkozłączki, wytrzymałe i niezawodne.
8. Pompa wodna z wewnętrznym systemem by-pass, umożliwiającą automatyczną regulację przepływu wody w zależności od używanej ssawy.
9. Pompy oparte są na patencie Santoemma, posiadają wyjątkowo długą żywotność.
10. Silnik odkurzacza z zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
11. Silnik zabezpieczony przed korozją.
12. Silnik i pompa mogą działać w sposób ciągły, bez konieczności częstych przerw.
13. Modułowa konstrukcja sprawia, że obsługa urządzenia jest prosta a konserwacja odbywa się przy niskim nakładzie czasu i kosztów.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika brudnej wody:	14 litrów
Pojemność zbiornika czystej wody:	14 litrów
Obudowa:	polietylen wysokiej gęstości
Silnik odkurzacza:	2 stopniowy - Alta Depressione
Moc:	1500 W
Podciśnienie:	3000 mm H2O
Maksymalny przepływ powietrza:	50 l/sek
Pompa z bypasem:	wibracyjna
Moc:	70 W
Maksymalne podciśnienie:	4 bar
Maksymalny przepływ wody:	1,5 l/min
Kompresor:	(Nie dotyczy) ZEWNĘTRZNY
Przepustowość:	20-30 siedzeń/godz,
Proporcje rozcieńczenia	30/40 g/siedzenie
Zużycie roztworu (woda + chemia):	1 porcja chemii - 4 porcje wody
Długość kabla:	10 m
Waga (korpus urządzenia):	20 kg
Waga (urządzenie spakowane):	33 kg
Wymiary urządzenia:	30 x 42 x 66,5 cm
Wymiary opakowania:	36 x 60 x 76 cm
Długość węża:	2,5 m
Standardowy kolor:	niebieski