




SW15 HOT-FOAM LIGHT z systemem wysokiego podciśnienia **High Waterlift**, to idealne urządzenie do czyszczenia tapicerki z krótkim czasem schnięcia. Mieszanka **gęstej piany** jest nakładana na czyszczoną powierzchnię za pomocą specjalnej szczotki. Następnie, brud wraz z pianą jest usuwany za pomocą odkurzacza. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody czyszczenia (woda z detergentem), gęsta piana nie penetruje wewnętrznych warstw czyszczonych powierzchni, lecz zostaje w górnej warstwie – dokładnie tam gdzie znajdują się plamy. System wysokiego podciśnienia **High Waterlift** umożliwia uzyskanie doskonałych rezultatów czyszczenia oraz krótki czas schnięcia.


Dzięki opatentowanej technologii firmy Santoemma zastosowanej w maszynie SW15 HOT-FOAM LIGHT, piana nakładana na czyszczoną powierzchnię jest gorąca. Gorąca piana jest bardziej efektywna niż piana o temperaturze pokojowej oraz skraca czas schnięcia. Piana ulega podgrzaniu natychmiast po włączeniu urządzenia a jej gęstość może być dostosowana do potrzeb użytkownika.

Maszyna SW15 HOT-FOAM LIGHT nie posiada wbudowanego kompresora, który poprzez wytwarzanie sprężonego powietrza konieczny jest do produkcji piany. Skompresowane powietrze dostarczane jest z zewnętrznego kompresora. Urządzenie SW15 HOT-FOAM LIGHT jest przez to mniejsze, lżejsze i tańsze niż SW15 HOT-FOAM.


Główne obszary zastosowania: czyszczenie bardzo brudnej tapicerki samochodowej i innych powierzchni tekstylnych, w miejscach wyposażonych w kompresor powietrza.

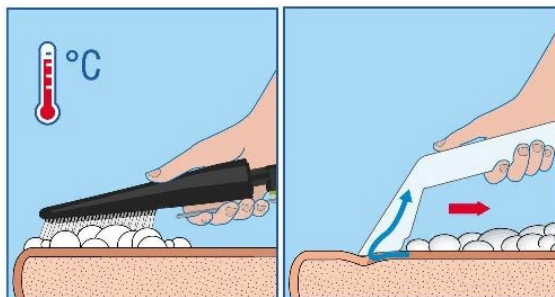


Czyszczenie ekstrakcyjne tapicerki gorącą pianą



System Waterlift



Czas schnięcia



Pozostałe zabrudzenia

■ SW15 HOT-FOAM LIGHT

■ Standardowe ekstraktry

Zalety urządzenia SW15 HOT-FOAM LIGHT:

- Gorąca piana daje doskonałe rezultaty czyszczenia. Dzięki połączonej sile środków chemicznych i temperatury nawet najcięższe zabrudzenia dają się usunąć.
- Siedzenia stają się suche w wyjątkowo krótkim czasie: już po 15 minutach.
- Samochód gotowy jest do użytku zaraz po wyczyszczeniu.
- Bardzo krótki czas schnięcia pozwala na wykorzystanie tej metody w przypadkach, gdy właściciel samochodu nie akceptuje długiego czasu oczekiwania na wyschnięcie tapicerki, co ma miejsce przy zastosowaniu zwykłego czyszczenia ekstrakcyjnego.
- SW15 HOT-FOAM pozwala na częstsze czyszczenie wnętrza samochodu.
- Technologia czyszczenia za pomocą gęstej piany pozwala na szybkie i efektywne wyczyszczenie dużej ilości siedzeń.



Santoemma srl

Via Piave, 22/C - 20016 PERÒ (Milano) – Italy

Tel. +39.02.3391 2487 Fax +39.02.3391 2538

www.santoemma.com E-mail: santoemma@santoemma.com



Pozostałe zalety techniczne SW15 HOT-FOAM LIGHT

1. Zbiorniki wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości, bardzo mocne i trwałe.
2. Przezroczysta, niełamliwa pokrywa, pozwalająca na obserwację przepływu brudnej wody podczas pracy urządzenia.
3. Łatwy do wyjęcia zbiornik brudnej wody.
4. Łatwy demontaż filtra odkurzacza.
5. Łatwa wymiana i czyszczenie uszczelek.
6. Mocne kółka z antypoślizgowej gumy.
7. Mosiężne szybkozłączki, wytrzymałe i niezawodne.
8. Pompa wodna z wewnętrznym systemem by-pass, umożliwiającą automatyczną regulację przepływu wody w zależności od używanej ssawy.
9. Pompy oparte są na patencie Santoemma, posiadają wyjątkowo długą żywotność.
10. Silnik odkurzacza z zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
11. Silnik zabezpieczony przed korozją.
12. Modułowa konstrukcja sprawia, że obsługa urządzenia jest prosta a konserwacja odbywa się przy niskim nakładzie czasu i kosztów.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika brudnej wody:	14 litrów
Pojemność zbiornika czystej wody:	14 litrów
Obudowa:	polietylen o wysokiej gęstości
Silnik odkurzacza:	2 stopniowy – High Waterlift
Moc:	1500 W
Podciśnienie:	3000 mm H ₂ O
Maksymalny przepływ powietrza:	50 l/sek
Pompa z bypasem:	wybracyjna
Moc:	70 W
Maksymalne ciśnienie:	4 bar
Maksymalny przepływ wody:	1,5 l/min
Kompresor:	(Nie dotyczy) ZEWNĘTRZNY
Przepustowość:	20-30 siedzeń/godz.
Proporcje rozcieńczenia	30-40 g/siedzenie
Zużycie roztworu (woda + chemia):	1 porcja chemii - 4 porcje wody
Długość kabla:	10 m
Waga (korpus urządzenia):	48 kg
Waga (urządzenie spakowane):	65 kg
Wymiary urządzenia:	32 x 55 x 97
Wymiary opakowania:	42 x 65 x 100
Długość węża:	2,5 m
Standardowy kolor:	niebieski
Moc grzałki:	1800W (1500W/100V)
Maksymalna temperatura piany:	Około 50°C